

取扱説明書

ZETA RACING クイックロック

この度はZETA商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
下記の内容をよくご覧になり正しく作業を行ってください。

ZE88-026J P01




株式会社 ダートフリーク

〒489-0005 愛知県瀬戸市中水野町2-30

1.注意事項


- ・異常が認められた場合は作業を中断し、弊社までお問合せ下さい。
- ・製品に対し、加工・改造を行わないでください。事故や破損の原因になります。
- ・走行を重ねると、ロッドのネジ部が緩んでくる場合があります。定期的にボルトの緩みを確認して下さい。

2.セット内容

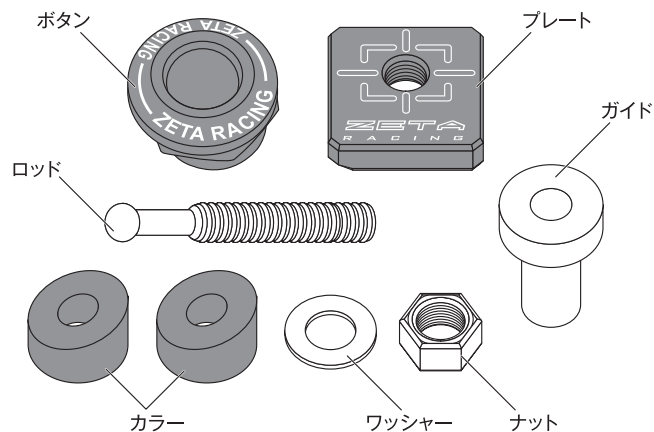


3.取付け方法


1) サブシートを外します。

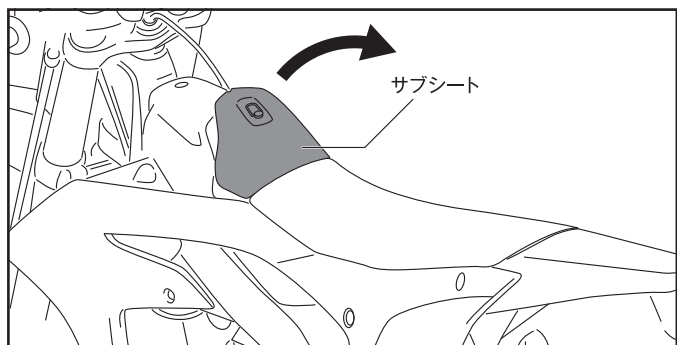


2) エアフィルターケースカバーを外します。

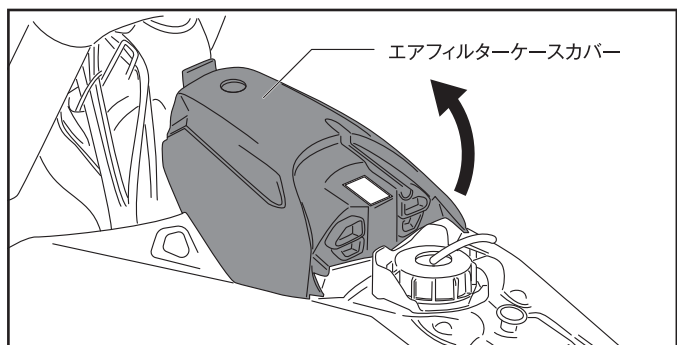


3) エアフィルターにゴミが付かないように、ウエスや大きめのビニール等で覆います。

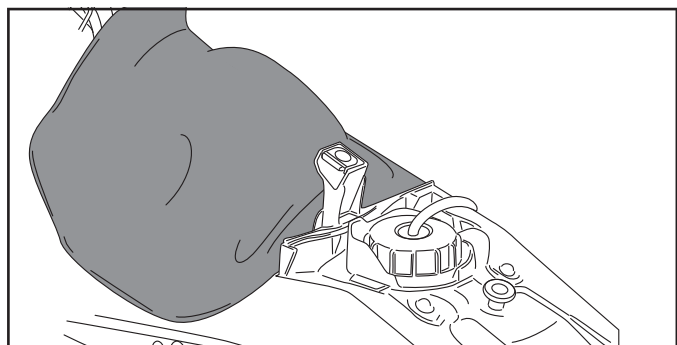


4) クイックスクリューのプレートを外します。

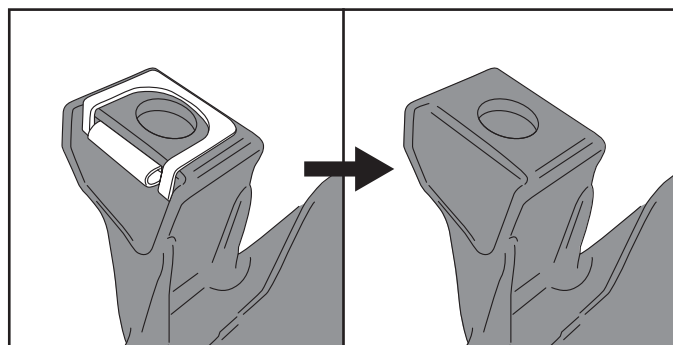


5) プレートを外した穴に付属のガイドを入れます。

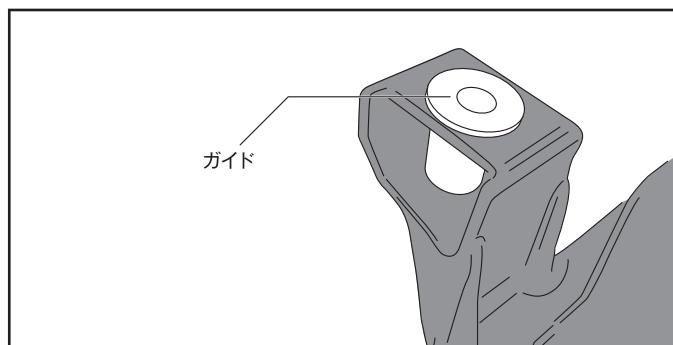


6) ガイドを使って底部に直径6mmの穴を開けます。

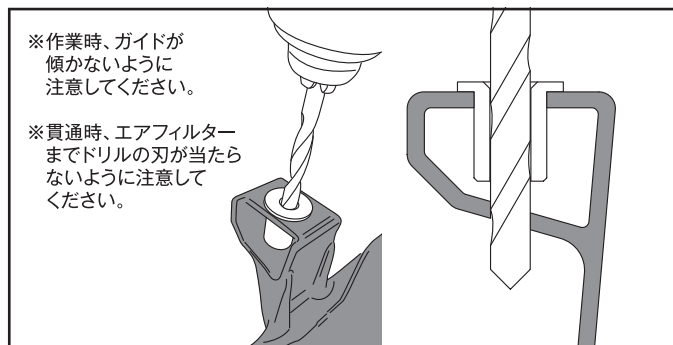


7)カッターやニッパー等を使用し、上面を切り取ります。

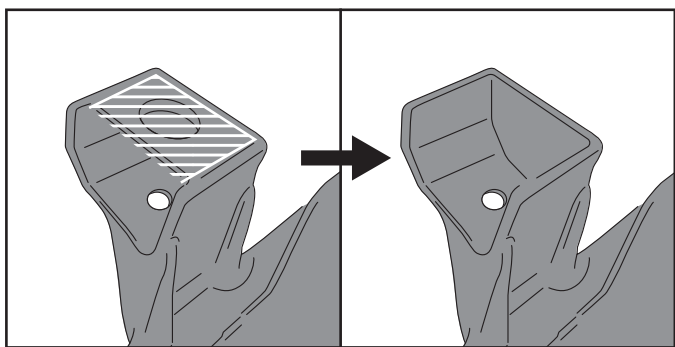


8)各部品を下の図を参考に組み付けます。

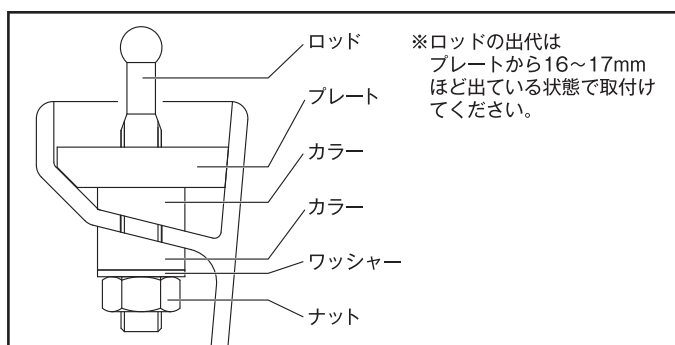


9)ハンマー等を使用し、サブシートの裏側からクイックスクリューを軽く叩き外します。

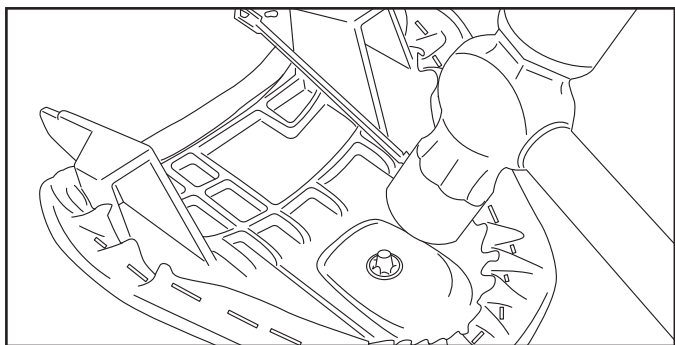


10)直径8~10mmのドリルを使用し、サブシートに残ったカラー部に刃を当てます。そのまま高速回転させ、摩擦熱を利用しカラーを押し抜きます。

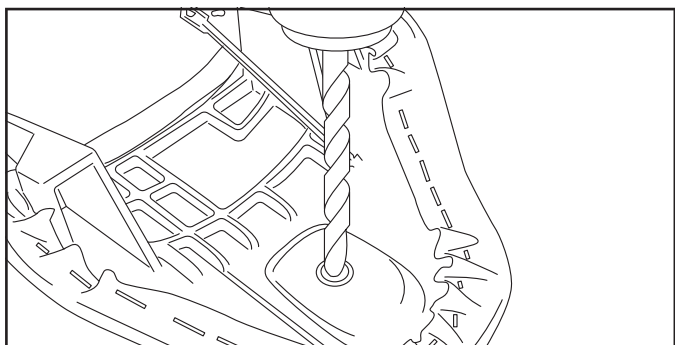

11)ステップドリルを使用し、カラーが抜けた穴を直径18mmまで拡張します。

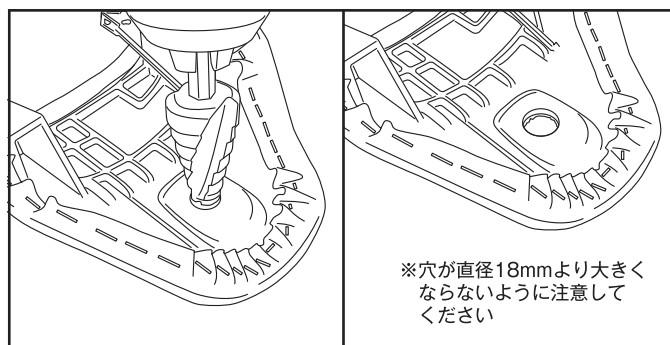

12)キャッチ部を取付けます。

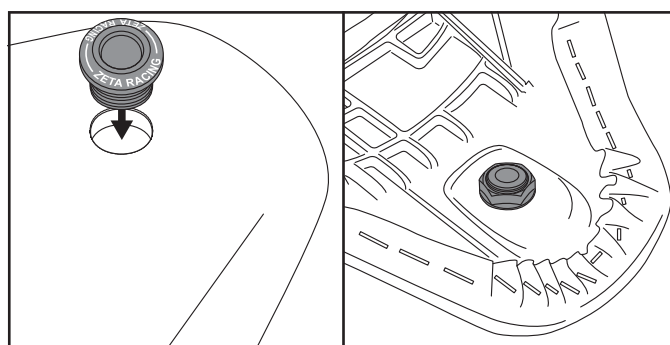

※組み立て後、サブシートのはまり具合をロッドの出代で調整可能です。
※キャッチ部（特に裏側）に泥が噛み込むと作動しにくくなるので注意してください。